

Imagina un baño donde la pureza del INOX redefine cada momento de tu rutina. La Monocomando de Ducha STEEL de VAINSA combina diseño contemporáneo y resistencia total gracias a su construcción en acero inoxidable.

Su KIT cerámico monocomando de 35 mm ofrece un control preciso y suave del agua, elevando la experiencia a un nivel superior. Además, su salida de ducha cuadrada de 20 cm en INOX proporciona un flujo uniforme y envolvente que transforma cada ducha en un instante de renovación.



Monocomando de ducha STEEL

Cód. 2121786X5Z0I



Un material de vanguardia en durabilidad. Su composición de alta aleación ofrece resistencia absoluta a la corrosión y el óxido. La superficie de acabado inalterable facilita la limpieza, asegurando una estética moderna y perdurable en su hogar.



Caída de agua que relaja

Ducha española con chorro envolvente tipo lluvia.



Acabado satinado

Diseño moderno y minimalista



5 veces más duradero que otros

Resiste más de 500 mil ciclos de uso



Resistente a la corrosión





Resistencia extrema a niebla salina (200 h), superior a NTP (48h)



Garantía de por vida

Contra defectos de fabricación


PLANO TÉCNICO

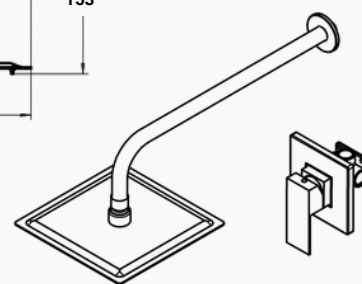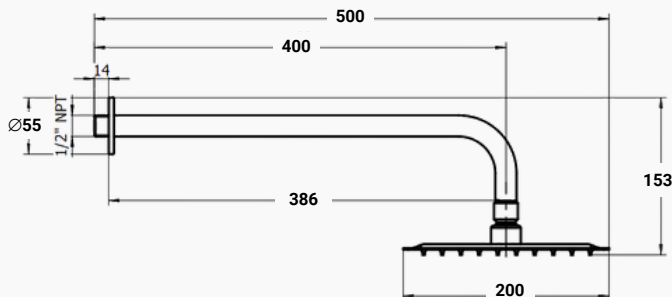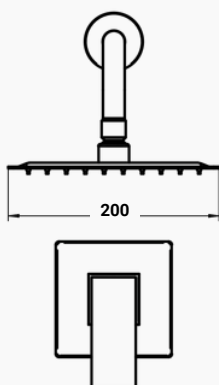


CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Monocomando de ducha con salida española
Colección	Steel
Código	2121786X5Z0I
Material	Cuerpo: Acero inoxidable 304 Manija: Acero inoxidable 304
Acabado	Satinado
Sistema de cierre	Cartucho cerámico de 35mm
Tipo de agua	Fría y caliente
Tipo de chorro	Caída española tipo lluvia
Tipo de instalación	A la pared
Presión recomendada	20 a 60 PSI
Peso	1.320 Kg
EAN	7756513028200
Dimensiones de empaque	Alto: 31.50 cm Ancho: 4.90 cm Profundidad: 18.90 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

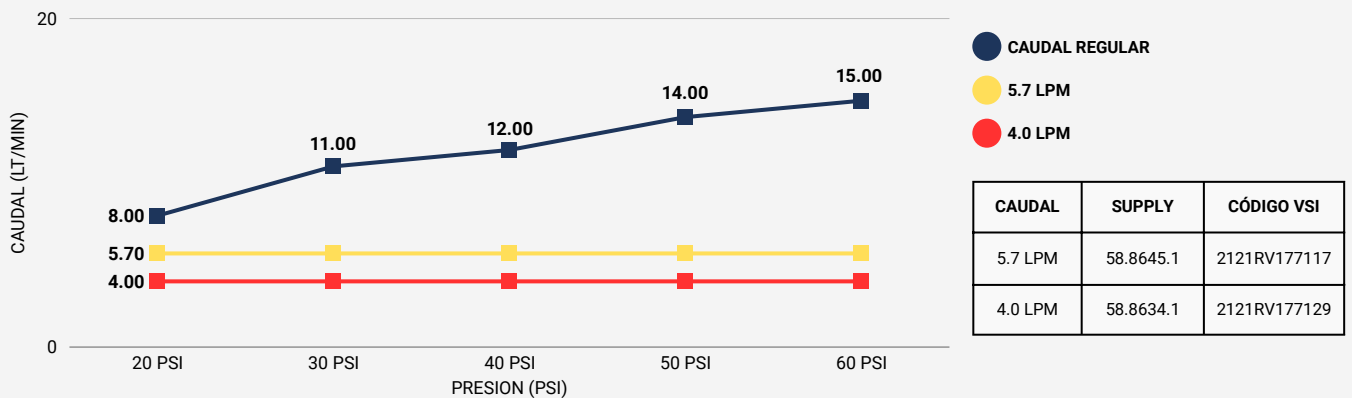

COMPONENTES INCLUIDOS



• Imágenes referenciales

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Empotrado a la pared
Perforación para instalación	Brazo de ducha: Perforación a la pared de ½". Monocomando : Aproximadamente 60 mm o más. Para mayor detalle consultar el manual de instalación

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS



NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

De por vida, contra defectos de fabricación.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con 50 años de trayectoria