



Pensada para espacios de alto tránsito, la Llave de Lavatorio Temporizada Italgrif brinda control, ahorro y resistencia en cada uso. Su cuerpo de bronce sólido asegura larga vida útil, mientras que el sistema temporizado permite un cierre automático eficiente. Incorpora un filtro anti impurezas que ofrece un flujo limpio y constante, garantizando funcionalidad e higiene en todo momento.



Llave de lavatorio TEMPORIZADA

Cod. 4120GR200000

ACABADO
CROMADO
BRILLO Y RESISTENCIA

Acabado cromado que combina brillo duradero y resistencia. La solución perfecta para un diseño moderno de larga duración.



**Máxima
resistencia**

Hecho en bronce



**5 veces más
duradero que otros**

Resiste más de
500 mil ciclos de uso



**Control de
caudal**



0.80 lts – 1.4 lts por
push



**Garantía de
18 meses**

Contra defectos
de fabricación


PLANO TÉCNICO

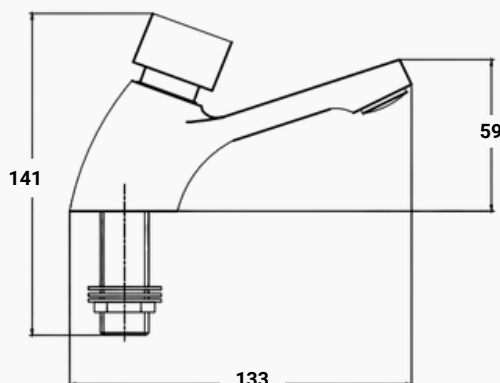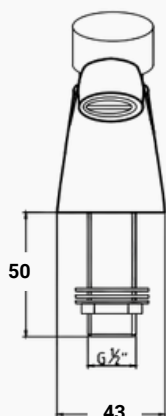

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	DETALLE
Tipo de grifería	Llave de lavatorio al mueble
Colección	Temporizada
Código	4120GR200000
Material	Cuerpo: Bronce Botón Push: Metal
Acabado	Cromado
Colores disponibles	Cromado
Sistema de cierre	Cápsula de sistema temporizado en bronce
Tipo de agua	Fría
Tipo de chorro	Caída efecto espuma
Tipo de instalación	Al mueble
Presión recomendada	20 a 60 PSI
Peso	0.56 Kg
EAN	7756513026626
Dimensiones	Alto: 14.0 cm Ancho: 4.3 cm Profundidad: 13.3 cm

DIAGRAMA DE CONSUMO

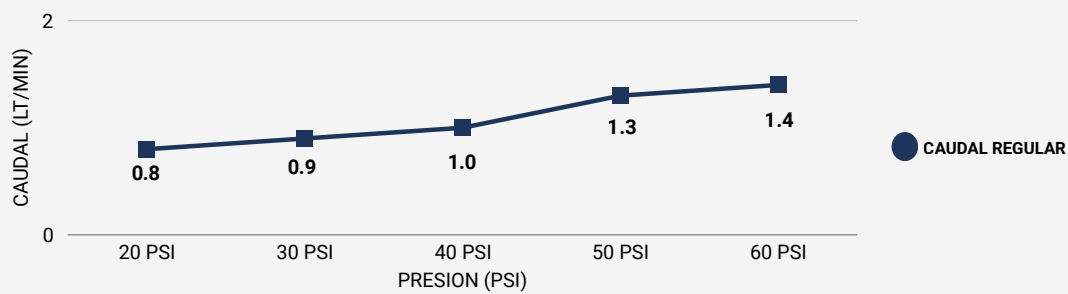

COMPONENTES INCLUIDOS

• Imágenes referenciales



**Certificado de
Garantía**

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede causar fugas, desalineación del chorro o deterioro prematuro del mecanismo. Se recomienda verificar que la conexión esté nivelada, usar los accesorios adecuados (como teflón y llaves de paso) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y garantiza el buen funcionamiento y durabilidad de la grifería.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión de ½" con presión no mayor a 5 BAR (70 PSI).
Ubicación	Para mesadas con lavatorios empotrados entre 10 a 12 cm.
Perforación para instalación	Diámetro de 35 mm

NORMATIVA

NTP 350.150:2004: Norma Técnica Peruana que regula los requisitos de grifería sanitaria: funcionamiento, resistencia, acabado y seguridad.

GARANTÍAS

Garantía de 18 meses.

RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE UNA GRIFERÍA

No te arriesgues con materiales genéricos

Prefiere griferías fabricadas en bronce o materiales ultra resistentes que garanticen mayor vida útil. Algunas marcas usan aleaciones de baja calidad que se deterioran rápidamente con el uso diario y la humedad.

Exige acabados que duren de verdad

Evita los acabados que se desgastan con el tiempo. Opta por griferías con recubrimientos exclusivos como Duracrom®, que resisten la corrosión, los rayones y el paso del tiempo.

No todo lo que brilla funciona bien

Algunas griferías pueden lucir modernas, pero fallan en lo esencial: durabilidad y funcionamiento. Verifica que soporten cientos de miles de ciclos de uso y condiciones exigentes como niebla salina.

Verifica compatibilidad con sistemas de ahorro

Busca modelos que sean compatibles con aireadores reductores y tecnologías de ahorro adaptable, para reducir el consumo sin comprometer el confort.

Revisa la garantía y el soporte real

Exige marcas con garantía de por vida, repuestos disponibles y atención postventa confiable. Si no hay respaldo, cualquier falla termina costando más que el producto.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con trayectoria