VAINSA
TODA LA VIDA

Eficiencia energética D
LENOR

TBP
TECNOLOGÍA DE BAJA PRESIÓN
1.5 PSI
PRESIÓN DE ENCENDIDO




**Experiencia premium**

Experimenta el estándar más alto en tecnología de calentamiento. De perfil sofisticado, maximiza la practicidad con su barra deslizante y repisa integrada. Su panel de ultra precisión, tanque de aluminio de cero mantenimiento y 8 sistemas de seguridad garantizan una experiencia de lujo, segura y duradera.

# Rapiducha VR51
## 5500 W

**Cód. 7121RD514DT04**


**Tanque en aluminio**
Mayor resistencia cero mantenimiento

**Panel digital**
Control preciso de temperatura

**Tecnología cero contacto**
Resistencia aislada para evitar accidentes

**8 Sistemas de seguridad**

## PLANO TÉCNICO

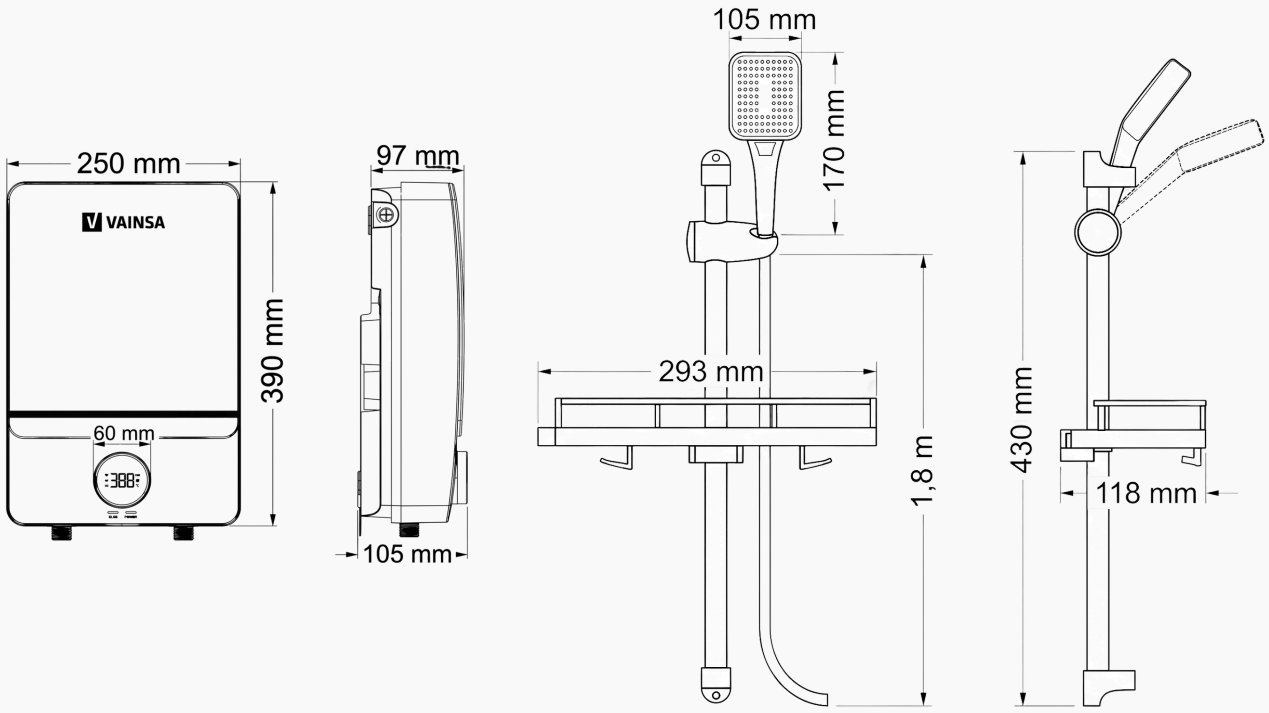


Estas dimensiones y especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

| CARACTERÍSTICAS | DETALLE |
|---|---|
| Nombre | RAPIDUCHA VR51 5500W CON DUCHA TELEFONO NEGRO |
| Marca | Vainsa |
| Código | 7121RD514DT04 |
| Garantía | 5 años de garantía en el intercambiador, 2 años de garantía el resto de componentes |
| Material | ABS |
| Tipo de salida | Ducha teléfono con tipos de salida |
| Panel de Control | Analógico |
| Sistemas de seguridad | 1. Protección en seco: apagado automático ante ausencia de flujo de agua.<br>2. Sensor bimetálico bipolar: interrumpe L1 y L2 cuando la temperatura supera los 70 °c .<br>3. Protección ipx4: resistencia a salpicaduras de agua desde cualquier dirección.<br>4. Protección contra fugas eléctricas: puesta a tierra que desvía corrientes de fuga.<br>5. Antishock eléctrico: separación total entre agua y electricidad para mayor seguridad en el uso.<br>6. Tanque de aluminio fundido: alta resistencia y mayor durabilidad.<br>7. Temperatura constante: control electrónico que mantiene la temperatura estable ±1 °c.<br>8. Control electrónico de sobretemperatura: detecta y corta automáticamente ante exceso de temperatura a 60 °c |
| Peso | 4.01 kg |
| Presión recomendada (PSI) | 1.5 PSI |
| Potencia | 5500 W |
| Voltaje | 220 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Requiere | Llave termomagnética de 32 A |
| Dimensiones empaque | Alto: 46 cm<br>Ancho: 47 cm<br>Profundidad: 16.5 cm |